

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E – mail:
Web:

Obec Nižná Myšľa

Obecný úrad Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15
Ing. Miroslav Sisák

Ing. Miroslav Sisák – starosta obce
00324493
2021244885
055/ 6980124
niznamysla@netkosice.sk
www.niznamysla.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný:

STAVPOT s.r.o.
Mäsiarska 140, 044 15 Nižná Myšľa
Emil Doro ml.

Emil Doro ml.
Emil Doro
Slovenská sporiteľňa a. s.
SK10 0900 0000 0004 4764 1728
36 746 525
2022333313
SK 2022333313
0911 732 484
stavpot@gmail.com
Obch. register Okr. Súdu KE I. odd. Sro, vložka 19440/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 k vyhlásenej výzve, kód výzvy: **MAS_046/7.2/1 - Podopatrenie 7.2**, výzva vyhlásená **Miestnou akčnou skupinou Hornád – Slanské Vrchy, o. z.**

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa“.
- 2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Nižná Myšľa
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje

nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,
 - c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.
- 3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu

uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 6 mesiacov odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámí objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:	
Cena bez DPH	27 705,80 EUR
DPH 20 %	5 541,16 EUR
Celková cena diela	33 246,96 EUR

Slovom: Tridsaťtritisícdivestoštyridsaťšesť Eur 96/100 centov,

- 5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do **60** dní odo dňa doručenia faktúry.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné
- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba naviac prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príchod a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma

zmluvnými stranami.

- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,

- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk

11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.

11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky stanovené podmienky, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

12.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť

predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer


V NIŽNEJ MYŠLI

V Nižnej Myšli

dňa 30 -10- 2019

dňa 2.10.2019


Za objednávateľa:

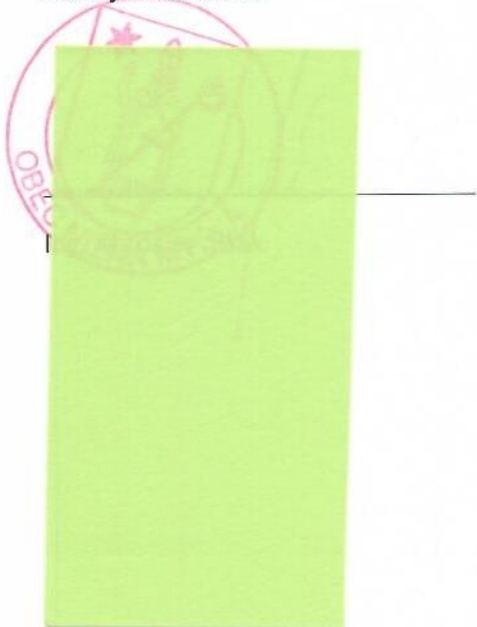

Za zhotoviteľa:

STAVPO
Mäsiarska
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DP

Emil Doro ml.

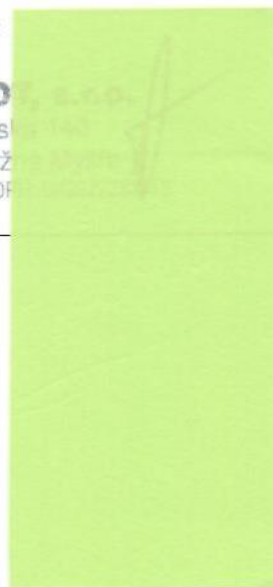

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa

JKSO:

Miesto stavby: Nižná Myšľa

Odberateľ: OcÚ Nižná Myšľa

IČO:

00324493

Adresa: Obchodná 108, 044 15 Nižná Myšľa

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	27 705,80	0,00	27 705,80	0,00	27 705,80
6		z toho: základné náklady	27 705,80	0,00	27 705,80	0,00	27 705,80
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	27 705,80	0,00	27 705,80	0,00	27 705,80
18		DPH	20%	z čiastky	27 705,80		5 541,16
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					33 246,96

Spracoval:

Projektant:

Odberateľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myšľa

IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	montáž	dodávka		spolu		spolu
Stavba : Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa						
Objekt : SO 01 Strmá ulica S-1	1 007,79	2 556,40	3 564,20	3 564,20	712,84	4 277,04
Objekt : SO 02 Družstevná ulica D-1						
Časť : 1. Otvorená priekopa	4 312,22	11 436,01	15 748,23	15 748,23	3 149,65	18 897,88
Časť : 2. Rúrový priepust	3 966,49	2 916,50	6 883,00	6 883,00	1 376,60	8 259,60
Objekt : SO 03 Družstevná ulica D-2	306,98	1 203,40	1 510,37	1 510,37	302,07	1 812,44
Spolu:	9 593,48	18 112,31	27 705,80	27 705,80	5 541,16	33 246,96

STAVPOT, s.r.o.
 Mäsiarska 140
 044 15 Nižná Myšľa
 IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022033313

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonštrukcia cestnej priekopy Nížná Mysľa		Miesto: Nížná Mysľa		Rozpočet:	
Objekt: SO 01 Sirmá ulica S-1		JKSO: :		Spracoval:	
		Dňa: 2.10.2019		Zmluva č.:	
Odberateľ: OcÚ Nížná Mysľa		IČO: 00324493		DIČ: 2021244885	
Dodávateľ: Stavpot s.r.o.		IČO: 36746525		DIČ: SK2022333313	
Projektant:		IČO:		DIČ:	

1 M3 OP	4 277	1 M2 UP	4 277	0
1 M2 ZP	4 277	1 M	4 277	0

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	1 007,79	2 556,40	3 564,20	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	iné:			0,00	9		14	
5	Súčet	1 007,79	2 556,40	3 564,20	10	Súčet riadkov 6 až 9	15	Súčet riadkov 11 až 14

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: _____ pečať: _____ podpis: _____	dátum: _____ podpis: _____ pečať: _____	STAVPOT, s.r.o. Mäsiarska 140 044 15 Nížná Mysľa IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313	

odberateľ, obsluhávateľ		Celkové náklady	
dátum: _____ pečať: _____ podpis: _____	dátum: _____ podpis: _____ pečať: _____	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 564,20 DPH 20% z: 3 564,20 DPH 0% z: 0,00 Súčet riadkov 21 až 23: 4 277,04	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 Súčet riadkov 21 až 23: 4 277,04

F	Odpčet - prípočet	0
---	-------------------	---

Odberateľ: OcÚ Nižná Myšľa
 Dodávateľ: STAVPOT s.r.o.
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 2.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa

Objekt : SO 01 Strmá ulica S-1

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC - lom. kameň + bet. kocky	5,025 m3	41,83	210,20
2	114203202	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od malty	1,675 m3	20,76	34,77
3	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	12,370 m3	5,49	67,91
4	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	12,370 m3	1,01	12,49
5	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,000 m3	8,32	16,64
6	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,000 m3	29,41	58,82
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,675 m3	1,56	2,61
8	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	14,370 m3	3,64	52,31
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	14,370 m3	0,73	10,49
10	182201101	Svahovanie násypu	33,070 m2	1,40	46,30
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					512,54
2 - ZÁKLADY					
11	274354111	Debnenie základových pásov, zhotovenie	19,000 m2	8,79	167,01
12	274354211	Debnenie základových pásov, odstránenie	19,000 m2	3,37	64,03
2 - ZÁKLADY spolu:					231,04
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
13	452318510	Zaistovací prah z betónu s pätkami alebo bez pätek	2,500 m3	105,52	263,80
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					263,80
5 - KOMUNIKÁCIE					
14	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	119,550 m2	4,08	487,76
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					487,76
8 - RÚROVÉ VEDENIA					
15	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia z tvrdého PVC DN nad 90 do 150 mm	33,500 m	0,36	12,06
16	2865P3006	Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 100	34,000 m	1,17	39,78
17	693G00104	Geotextília - TATRATEX PP GTX N 200 g/m2, šír. 0,7-1,2 m, dĺž. 20,60, 120 m - 84 36 02.x	17,000 m2	0,77	13,09
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:					64,93
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
18	935111111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	33,500 m	4,13	138,36
19	5927A14PC	Žľab priekopový BGZ - S NW400, dĺžky 1m, výšky 495, bez spádu, betónový bez kovovej hrany, HYDRO BG	34,000 ks	51,11	1 737,74
20	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	8,375 t	1,55	12,98
21	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	8,375 t	0,33	2,76
22	979087112	Nakladanie sute - bet. kocky	8,375 t	4,33	36,26
23	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	53,917 t	1,41	76,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					2 004,13
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					3 564,20

Za rozpočet celkom:

3 564,20

STAVPOT, s.r.o.
 Mäsiarska 140
 044 15 Nižná Myšľa
 IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa			Miesto: Nižná Myšľa		Rozpočet:					
Objekt : SO 02 Družstevná ulica D-1			JKSO :		Spracoval:					
Časť: 1. Otvorené priekopa			Dňa: 2.10.2019		Zmluva č.:					
Odberteľ: OcÚ Nižná Myšľa			IČO: 00324493		DIČ: 2021244885					
Dodávateľ: Stavpot s.r.o.			IČO: 36746525		DIČ: SK2022333313					
Projektant:			IČO:		DIČ:					
1 M3 OP			18 898		1 M2 UP		18 898		0	
1 M2 ZP			18 898		1 M		18 898		0	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	4 312,22	11 436,01	15 748,23	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	iné:			0,00	9		14		0,00%	0,00
5	Súčet:	4 312,22	11 436,01	15 748,23	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
projektant, rozpočítateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady		
dátum:				dátum:				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
pečiatka:				pečiatka:				17 Inžinierska činnosť		
								18 Projektové práce		
								19		
								20		
								Súčet riadkov 16 až 19:		
								Celkové náklady		
								21		
								Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
								22 DPH 20% z:		
								15 748,23		
								3 149,65		
								23 DPH 0% z:		
								0,00		
								24		
								Súčet riadkov 21 až 23:		
								18 897,88		
								F		
								Odpočet - prípočet		
								0		

Odberateľ: OcÚ Nižná Myšľa
 Dodávateľ: STAVPOT s.r.o.
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 2.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa

Objekt : SO 02 Družstevná ulica D-1
 Časť : 1. Otvorená priekopa

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC - bet. kocky + lom. kameň	22,400 m3	41,83	936,99
2	114203202	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od malty	3,500 m3	20,76	72,66
3	120901122	Búranie konštrukcii v odkopávkach muriva betonového prekladaného kameňom - starý prejazd a prechod	3,390 m3	162,79	551,86
4	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	50,610 m3	5,49	277,85
5	122202209	Priplatok za lepidlo horn. tr. 3 pre cesty	50,610 m3	1,01	51,12
6	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - pre 5x BS a 2x BP	3,450 m3	29,41	101,46
7	132201109	Priplatok za lepidlo horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	3,450 m3	8,32	28,70
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 - násyp na priepust	17,950 m3	1,32	23,69
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 - lomový kameň na obklad	3,500 m3	1,56	5,46
10	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	36,110 m3	3,64	131,44
11	171101141	Násypy zhut. z akýchkoľ. hornin do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	2,990 m3	4,99	14,92
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	36,110 m3	0,73	26,36
13	182201101	Svahovanie násypu	14,260 m2	1,40	19,96
14	183405212	Zasiatie trávnik hydroosevom na hľušinu	14,260 m2	1,34	19,11
15	005724200	Zmes trávna parková okrasná	0,300 kg	6,95	2,09
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:					2 263,68
2 - ZÁKLADY					
16	273311116	Základové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 cement portlandský - 2x bet. platňa prejazdu	5,580 m3	101,21	564,75
17	313167393	Sieť KARI KY 49 3000x2000mm veľkosť oka 100x100mm d drôtu 8/8 mm	60,000 m2	7,16	429,60
18	274354111	Debnenie základových pásov, zhotovenie 2x BP a 5x BS	30,700 m2	8,79	269,85
19	274354211	Debnenie základových pásov, odstránenie	30,700 m2	3,37	103,46
2 - ZÁKLADY spolu:					1 367,66
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
20	351311131	Murivo spodnej časti stôk z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 v otvorenom výkope hr. nad 300 mm - základ L2	2,450 m3	90,30	221,24
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					221,24
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
21	452318510	Zaistovací prah z betónu s pátkami alebo bez pátek - 2x BP a 5xBS + 2x prejazd	10,350 m3	105,52	1 092,13
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					1 092,13
5 - KOMUNIKÁCIE					
22	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	518,600 m2	4,08	2 115,89
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					2 115,89
8 - RÚROVÉ VEDENIA					
23	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia z tvrdého PVC DN nad 90 do 150 mm	45,350 m	0,36	16,33
24	2865P3006	Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 100	46,000 m	1,17	53,82
25	693G00104	Geotextília - TATRATX PP GTX N 200 g/m2, šír. 0,7-1,2 m, dĺž. 20,60,120 m - 84 36 0	23,000 m2	0,77	17,71
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:					87,86

Odberateľ: OcÚ Nižná Myšľa
Dodávateľ: STAVPOT s.r.o.
Projektant:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 2.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa

Objekt : SO 02 Družstevná ulica D-1

Časť : 1. Otvorená priekopa

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
26	919551112	Zhotovenie priepustu z rúr plast. PE ryh. so spojkami alebo s hrdlom DN 400 mm - prejazdy 1 a 2	11,000 m	5,84	64,24
27	2865C0212	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná SN8 HR-DN 400x6000	2,000 kus	227,07	454,14
28	935111111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	130,000 m	4,13	536,90
29	5927A14PC	Žlab priekopový BGZ - S NW400, dĺžky 1m, výšky 495, bez spádu, betónový bez kovovej hrany, HYDRO BG	134,000 ks	51,11	6 848,74
30	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	55,725 t	1,55	86,37
31	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	55,725 t	0,33	18,39
32	979087112	Nakladanie sute - bet. kocky	55,725 t	4,33	241,29
33	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	248,020 t	1,41	349,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					8 599,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					15 748,23

Za rozpočet celkom:

15 748,23

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia cestnej prekopky Nizná Myšľa		Miesto: Nizná Myšľa		Rozpočet:																																																							
Objekt : SO 02 Družstevná ulica D-1		JKSO :		Spracoval:																																																							
Časť: 2. Rúrový prepust																																																											
Odberteľ: Ocú Nizná Myšľa		IČO: 00324493		DÍČ: 2021244885																																																							
Dodávateľ: Stavpot s.r.o.		IČO: 36746525		DÍČ: SK2022333313																																																							
Projektant:		IČO:		DÍČ:																																																							
1 M3 OP	8 260	1 M2 UP	8 260	1 M	8 260																																																						
1 M2 ZP	8 260				8 260																																																						
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ZRN</td> <td>konštrukcie a práce</td> <td>material</td> <td>spolu ZRN</td> <td>B</td> <td>IN - Individuálne náklady</td> <td>C</td> <td>NUS - náklady umiestnenia stavby</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>3 893,32</td> <td>2 837,73</td> <td>6 731,05</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>73,17</td> <td>78,77</td> <td>151,94</td> <td>7</td> <td>Múrske výpomocy</td> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>13</td> <td>Stlažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ine:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td></td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>3 966,49</td> <td>2 916,50</td> <td>6 883,00</td> <td>10</td> <td>Súčet nádkov 6 až 9:</td> <td>15</td> <td>Súčet nádkov 11 až 14:</td> </tr> </table>						A	ZRN	konštrukcie a práce	material	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	1	HSV:	3 893,32	2 837,73	6 731,05	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	2	PSV:	73,17	78,77	151,94	7	Múrske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky	4	ine:			0,00	9		14		5	Súčet:	3 966,49	2 916,50	6 883,00	10	Súčet nádkov 6 až 9:	15	Súčet nádkov 11 až 14:
A	ZRN	konštrukcie a práce	material	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																			
1	HSV:	3 893,32	2 837,73	6 731,05	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska																																																			
2	PSV:	73,17	78,77	151,94	7	Múrske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy																																																			
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky																																																			
4	ine:			0,00	9		14																																																				
5	Súčet:	3 966,49	2 916,50	6 883,00	10	Súčet nádkov 6 až 9:	15	Súčet nádkov 11 až 14:																																																			
projektant, rozpočtár, cenár		dátum:		podpis:	dodávateľ, zhotoviteľ		D																																																				
							ON - ostatné náklady																																																				
pečiatka:		dátum:		podpis:	pečiatka:		16																																																				
							Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																				
							17																																																				
							Inžinierska činnosť																																																				
							18																																																				
							Projektové práce																																																				
							19																																																				
							20																																																				
							Súčet nádkov 16 až 19:																																																				
							0,00																																																				
							E																																																				
							Celkové náklady																																																				
							21																																																				
							Súčet nádkov 5, 10, 15 a 20:																																																				
							6 883,00																																																				
							22																																																				
							DPH 20% z:																																																				
							1 376,60																																																				
							23																																																				
							DPH 0% z:																																																				
							0,00																																																				
							24																																																				
							Súčet nádkov 21 až 23:																																																				
							8 259,60																																																				
							F																																																				
							Odpočet - prípočet																																																				
							0																																																				

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nizná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

Odberateľ: OcÚ Nižná Myšľa
 Dodávateľ: STAVPOT s.r.o.
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 2.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa

Objekt : SO 02 Družstevná ulica D-1
 Časť : 2. Rúrový priepust

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC	1,980 m3	41,83	82,82
2	114203202	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od malty	1,980 m3	20,76	41,10
3	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	4,870 m3	18,00	87,66
4	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	4,870 m3	0,99	4,82
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	6,850 m3	1,32	9,04
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	14,960 m3	1,61	24,09
7	171101141	Násypy zhut. z akýchkoľ. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	19,830 m3	4,99	98,95
8	182201101	Svahovanie násypu	31,600 m2	1,40	44,24
9	183405212	Zasiatie trávniku hydroosevom na hlušinu	31,600 m2	1,34	42,34
10	005724200	Zmes trávna parková okrasná	0,664 kg	6,95	4,61
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					439,69
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
11	351311123	Murivo spodnej časti stôk z betónu vodostavebného V 4 tr. C 25/30 v otvorenom výkope hr. 150-300 mm	1,290 m3	90,30	116,49
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					116,49
5 - KOMUNIKÁCIE					
12	594111111	Dlažba z lomového kameňa hr. do 250 mm do lôžka z kameniva ťaženého	2,250 m2	20,97	47,18
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					47,18
8 - RÚROVÉ VEDENIA					
13	894302151	Steny šacht z železobetónu vodostavebného V 4 tr. C 16/20 hr. nad 200 mm	3,160 m3	109,47	345,93
14	313167393	Sieť KARI KY 49 3000x2000mm veľkosť oka 100x100mm d drôtu 8/8 mm	20,000 m2	7,16	143,20
15	894502201	Debnenie stien šacht pravouhlých obojstranné	29,300 m2	13,37	391,74
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:					880,87
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
16	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého tr. C 8/10 pre priepust z rúr DN 600-800 mm	2,000 kus	537,29	1 074,58
17	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom prostým tr. C 16/20 - betónový spojovací prstenec	2,250 m3	138,70	312,08
18	919551114	Zhotovenie priepustu z rúr plast. PE rýh. so spojkami alebo s hrdlom DN 600 mm	13,700 m	6,77	92,75
19	2865C0213	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná SN8 HR-DN 600x6000	2,000 kus	537,29	1 074,58
20	2865C02131	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná SN8 HR-DN 600x3000	1,000 kus	273,80	273,80
21	91999PC1	Mreža na kalovú jamu č. 1 s žel. rámom (dodávka + montáž)	1,000 ks	1 388,70	1 388,70
22	91999PC2	Mreža na kalovú jamu č. 2 s žel. rámom (dodávka + montáž)	1,000 ks	960,10	960,10
23	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	49,821 t	1,41	70,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					5 246,83
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					6 731,05
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
71 - IZOLÁCIE					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
24	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	69,860 m2	0,49	34,23
25	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,027 t	1 616,00	43,63
26	711112002	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. lakom	69,860 m2	0,50	34,93
27	111631520	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	0,027 t	1 301,57	35,14

Odberateľ: OcÚ Nižná Myšľa
Dodávateľ: STAVPOT s.r.o.
Projektant:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa

Objekt : SO 02 Družstevná ulica D-1
Časť : 2. Rúrový priepust


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
28	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,603 %	2,50	4,01
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			151,94
		71 - IZOLÁCIE spolu:			151,94
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			151,94

Za rozpočet celkom: 6 883,00

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022033313

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonštrukcia cestnej prekopky Nižná Myšľa		Miesto: Nižná Myšľa		Rozpočet:																																					
Objekt: SO 03 Družstevná ulica D-2		JKSO:		Spracoval:																																					
Zmluva č.:		Dňa: 2.10.2019		Zmluva č.:																																					
Odberteľ: Ocú Nižná Myšľa		IČO: 00324493		DÍČ: 202124485																																					
Dodávateľ: Stavpot s.r.o.		IČO: 36746525		DÍČ: SK2022333313																																					
Projektant:		IČO:		DÍČ:																																					
1 M3 OP	1 812	1 M2 UP	1 812	0																																					
1 M2 ZP	1 812	1 M	1 812	0																																					
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ZRN</td> <td>konštrukcie a práce</td> <td>306,98</td> <td>1 203,40</td> <td>1 510,37</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>306,98</td> <td>1 203,40</td> <td>1 510,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>in:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sučet</td> <td></td> <td>306,98</td> <td>1 203,40</td> <td>1 510,37</td> </tr> </table>						A	ZRN	konštrukcie a práce	306,98	1 203,40	1 510,37	1	HSV	306,98	1 203,40	1 510,37		2	PSV	0,00	0,00	0,00		3	MCE			0,00		4	in:			0,00		5	Sučet		306,98	1 203,40	1 510,37
A	ZRN	konštrukcie a práce	306,98	1 203,40	1 510,37																																				
1	HSV	306,98	1 203,40	1 510,37																																					
2	PSV	0,00	0,00	0,00																																					
3	MCE			0,00																																					
4	in:			0,00																																					
5	Sučet		306,98	1 203,40	1 510,37																																				
<table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>IN - Individuálne náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Sučet nádkov 6 až 9:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						B	IN - Individuálne náklady					6	Práce nadčas	0,00				7	Murárske výpomocy	0,00				8	Bez pevnej podlahy	0,00				9		0,00				10	Sučet nádkov 6 až 9:	0,00			
B	IN - Individuálne náklady																																								
6	Práce nadčas	0,00																																							
7	Murárske výpomocy	0,00																																							
8	Bez pevnej podlahy	0,00																																							
9		0,00																																							
10	Sučet nádkov 6 až 9:	0,00																																							
<table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Stáženie podmienky</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Sučet nádkov 11 až 14:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>						C	NUS - náklady umiestnenia stavby					11	Zariadenie staveniska	0,00%				12	Prevádzkové vplyvy	0,00%				13	Stáženie podmienky	0,00%				14		0,00%				15	Sučet nádkov 11 až 14:				0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																								
11	Zariadenie staveniska	0,00%																																							
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%																																							
13	Stáženie podmienky	0,00%																																							
14		0,00%																																							
15	Sučet nádkov 11 až 14:				0,00																																				
<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>ON - ostatné náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Sučet nádkov 16 až 19:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>						D	ON - ostatné náklady					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00				17	Inžinierska činnosť	0,00				18	Projektové práce	0,00				19		0,00				20	Sučet nádkov 16 až 19:				0,00
D	ON - ostatné náklady																																								
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00																																							
17	Inžinierska činnosť	0,00																																							
18	Projektové práce	0,00																																							
19		0,00																																							
20	Sučet nádkov 16 až 19:				0,00																																				
<table border="1"> <tr> <td>E</td> <td>Celkové náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Sučet nádkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>1 510,37</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td>1 510,37</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Sučet nádkov 21 až 23:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 812,44</td> </tr> </table>						E	Celkové náklady					21	Sučet nádkov 5, 10, 15 a 20:	1 510,37				22	DPH 20% z:	1 510,37				23	DPH 0% z:				0,00	24	Sučet nádkov 21 až 23:				1 812,44						
E	Celkové náklady																																								
21	Sučet nádkov 5, 10, 15 a 20:	1 510,37																																							
22	DPH 20% z:	1 510,37																																							
23	DPH 0% z:				0,00																																				
24	Sučet nádkov 21 až 23:				1 812,44																																				
<table border="1"> <tr> <td>F</td> <td>Odpočet - prípočet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>						F	Odpočet - prípočet				0																														
F	Odpočet - prípočet				0																																				



Odberateľ: OcÚ Nižná Myšľa
Dodávateľ: STAVPOT s.r.o.
Projektant:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa

Objekt : SO 03 Družstevná ulica D-2

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC	1,630 m3	41,83	68,18
2	114203202	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od malty	1,630 m3	20,76	33,84
3	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	5,710 m3	5,49	31,35
4	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	5,710 m3	1,01	5,77
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 - bet. kocky na spevnenie svyhu	0,550 m3	1,32	0,73
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	5,710 m3	3,64	20,78
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	5,710 m3	0,73	4,17
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					164,82
2 - ZÁKLADY					
8	274311116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 cement portlandsky	2,830 m3	101,21	286,42
2 - ZÁKLADY spolu:					286,42
5 - KOMUNIKÁCIE					
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	12,850 m2	4,08	52,43
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					52,43
8 - RÚROVÉ VEDENIA					
10	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia z tvrdého PVC DN nad 90 do 150 mm	16,310 m	0,36	5,87
11	2865P3006	Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 100	17,000 m	1,17	19,89
12	693G00104	Geotextília - TATRATEX PP GTX N 200 g/m2, šir.0,7-1,2 m, dĺž.20,60,120 m - 84 36 02.x	8,000 m2	0,77	6,16
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:					31,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
13	935111111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	16,060 m	4,13	66,33
14	5927A14PC	Žlab priekopový BGZ - S NW400, dĺžky 1m, výšky 495, bez spádu, betónový bez kovovej hrany, HYDRO BG	17,000 ks	51,11	868,87
15	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	2,625 t	1,55	4,07
16	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	2,625 t	0,33	0,87
17	979087112	Nakladanie sute - bet. kocky	2,625 t	4,33	11,37
18	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	16,511 t	1,41	23,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					974,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					1 510,37

Za rozpočet celkom:

1 510,37

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK202203313